


Multibox RTL, Multibox C/RTL



Multibox RTL se uporablja za regulacijo maksimalne temperature povratka sa graničnikom temperature povratka RTL (tipa temperature vode) npr. za kombinacijo sistema podnog i radijatorskog grejanja.

Upotreba za regulaciju temperature u povratnom cevovodu (10-50°C).

Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa površinom podnog grejanja do 20 m².

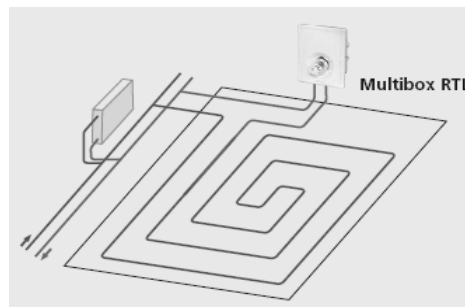


Slika	Model	k _{vs} vrednost (m ³ /h)		Kataloški br.
	Multibox RTL	1,35	prednja ploča i RTL glava bela RAL 9016	9304-00.800
	Art - Line program - za dodatne informacije kontaktirajte IMI International		prednja ploča i RTL glava hrom	9304-00.801
	Multibox C/RTL	1,35	prednja ploča i RTL glava bela RAL 9016	9303-00.800
Pakovanje: 1 kom Kompresiona spojnica za priključitev cevi so na strani 68				

Multibox K-RTL



Multibox K-RTL se upotrebljava za individualno regulaciju sobne temperature (s termostatskom glavom K, 6-28°C) i za regulaciju maksimalne temperature povratka (sa RTL - tipa temperature vode, 10-50°C), npr. za kombinaciju sistema podnog i radijatorskog grejanja.

Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa površinom podnog grejanja do 20 m².

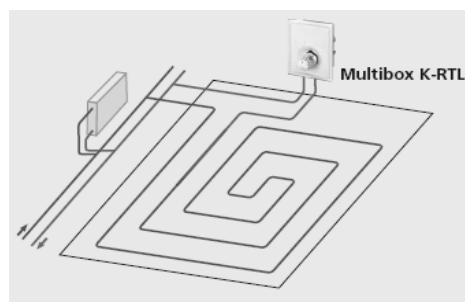

Slika	Model	k _{vs} vrednost (m ³ /h)		Kataloški br.	PG
	Multibox K-RTL	1,35	prednja ploča, glava K, RTL bela RAL 9016	9301-00.800	08
	Art - Line program - za dodatne informacije kontaktirajte IMI International		prednja ploča, glava K, RTL hrom	9301-00.801	08
	Pakovanje: 1 kom				