



SAVRŠENA UDOBNOŠĆ ZA SVE VREMENSKE USLOVE



**Zaboravite na rđu sa
nekorodirajućom spoljnom jedinicom**



IZVEŠTAJ O
UŠTEDI
ENERGIJE




I-CLEAN



BREEZLESS
TEKNOLOGIJA



SMART SLEEP
CURVE

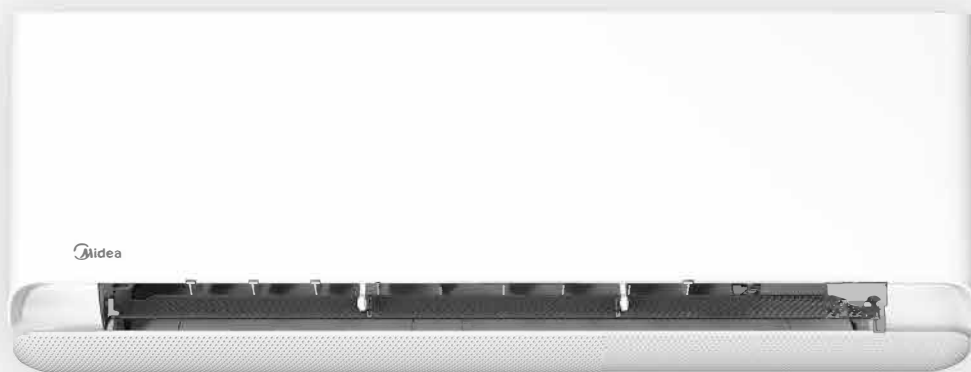

Breezeless E

OSTVARITE EKO KOMFOR SA INTELIGENTNOM TEHNOLOGIJOM UČENJA

Opremljen najnovijom inteligentnom tehnologijom, Midea Breezeless E proaktivno izračunava različite mogućnosti za postizanje boljeg klimatizovanja i omogućava uštedu energije. Pruža udobno iskustvo kroz Breezeless hlađenje, grejanje, Air magic + sterilizaciju i tehnologiju Over-the-Air (OTA).

Inteligentna Tehnologija Učenja Za Dodatnu Uštedu Energije

Najnovija inteligentna tehnologija proaktivno, svakih 30 sekundi, detektuje promenljive faktore u vašem okruženju i prilagođava temperaturu prema tome, štedeći energiju do 20%.

Instant Breezeless Udobnost Hlađenja

5013 minijaturnih otvora sa strukturom od stakla nežno omekšava vazduh. Smanjuje temperaturu za 6,3 °C u roku od 10 minuta*.

*Na osnovu laboratorijskih podataka u specifičnim uslovima.

Instant Grejanje Kao Toplotna Pumpa

Odmah vas greje u hladnom vremenu i do -20 °C. Zagreva do 10,4 °C u roku od 10 minuta*.

*Testirano pri spoljnoj temperaturi od 2 °C

Air Magic+ Sterilizator

Negativni joni inhibiraju aktivnost i ubijaju 99,9% bakterija, 99,6% plesni, 99,7% virusa i 99,8% neugodnih mirisa.

Over-The-Air Tehnologija

Konstantno ažurira funkcionalnu performansu proizvoda..

Highlights

Izveštaj o Uštedi Energije



Visoko precizna tehnologija detekcije snage može pratiti vaše tragove potrošnje energije, identifikovati uzroke visoke potrošnje energije i predložiti prilagođene savete za uštedu energije putem MSmart Home aplikacije.

Inteligentni Algoritam Za Dodatnu Uštedu Energije



Midea Breezeless E može inteligentno predvideti i izvršiti najefikasniji program klimatizacije sa dodatnom stopom uštede energije do 20% za Eko Komfort.

Smart Sleep Curve




Midea Breezeless E automatski podešava temperaturu dok spavate, prema vašim naprednim podešavanjima u MSmart Home aplikaciji.

Cool Flash Plus




Midea Cool Flash tehnologija može smanjiti temperaturu celog prostora za 6,3 °C za 10 minuta*.

Breezeless Tehnologija

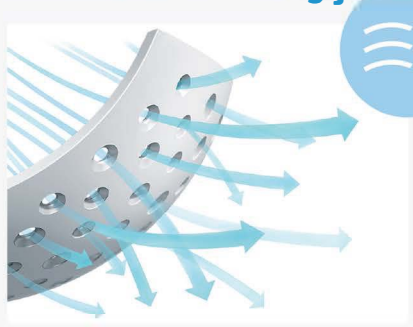

Twinflap™ struktura sa 5013 minijturnih otvora može transformisati snažan vazdušni tok u hiljade sitnih niti vazduha koje vam pružaju najnežniji dodir hlađenja.

Heat Flash

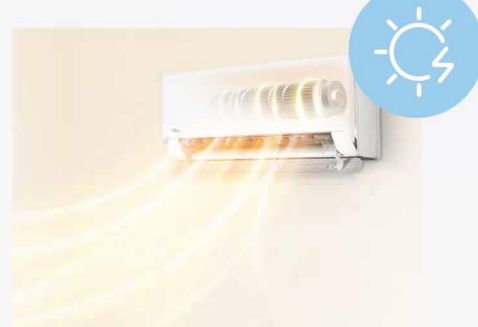

Sa brzim i snažnim grejnim vazdušnim tokom, Heat Flash tehnologija može brzo zagrejati ceo vaš prostor. Temperatura u prostoriji može porasti za 10,4°C u roku od 10 minuta

Air Magic+




Negativni joni absorbiraju uticaj bakterije uključujući Escherichia coli, Staphylococcus aureus i H1N1.

i-Clean



4-korak tehnologija samo čišćenja pri visokoj temperaturi do 56 °C, koja dubinski čisti isparivač u klima uređaju, čineći vaše vazdušno snabdevanje čistim i svežim.

Over-The-Air Tehnologija

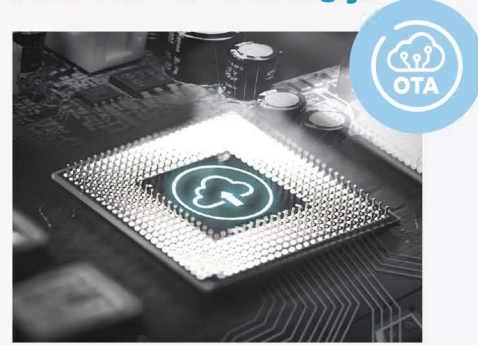

OTA tehnologija vam omogućava da ažurirate podešavanja vašeg klima uređaja na daljinu. Zahvaljujući tome, Midea Breezeless E može kontinuirano vršiti nadogradnju proizvoda, optimizaciju funkcionalnosti.

BREEZELESS E



Model			CB1-09HRFN8.WIFI	CB1-12HRFN8.WIFI	CB1-18HRFN8.WIFI
Unutrašnja jedinica			MSCB1BU-09HRFN8-QRD1GW	MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW	MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW
Spoljašna jedinica			MOX104-09HFN8-QRD1GW	MOX103-12HFN8-QRD1GW	MOX301-18HFN8-QRD1GW
Napajanje		V-Ph-Hz	220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ	220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ	220_240V_1Ph,FREQUENCY_50HZ
Hlađenje (standardni uslovi)	Kapacitet	Btu/h	9553(3500~12000)	12283(4700~14700)	18000(6600~21400)
	Ulazna snaga pri hlađenju	W	776(80~1300)	1114(120~1650)	1600(150~2250)
	Struja pri hlađenju	A	5.6(0.58~5.65)	5.13(0.8~7.2)	7(0.7~9.8)
	SEER	W/W	3.61	3.23	3.30
Grejanje (standardni uslovi)	Kapacitet	Btu/h	10000(3500~13000)	12965(3700~15000)	19000(4400~23900)
	Ulazna snaga pri grejanju	W	696(100~1250)	1024(110~1400)	1500(220~2350)
	Struja pri grejanju	A	3.2(0.72~5.6)	4.68(0.74~6.08)	6.5(0.95~10.2)
	SCOP	W/W	4.21	3.71	3.71
	Tol		-15	-15	-15
Uklanjanje Vlage		L/h	/	/	/
Max Snaga		W	2200	2200	2950
Ocenjena Struja		A	10.5	10.5	13
Početna Struja		A	0	0	0
Kompresor	Model		KSK103D33UEZ3	KSK103D33UEZ3	KSN140D21UFZ
	Tip		ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Brend		GMCC	GMCC	GMCC
	Kapacitet	W	2035/3255	2035/3255	4385
	Snaga	W	325/826	325/826	1140
	Struja(RLA)	A	2.40/5.65	2.40/5.65	7.50
	Zaključani Rotor(LRA)	A	/	/	/
	Termalna Zaštita		/	/	/
	Pozicija Termalne Zaštite		NA	NA	/
	Kondezator	µF	/	/	/
Ventilator unutrašnje jedinice	Rashladno ulje/ zapremnina ulja	ml	ESTER OIL VG74 310	ESTER OIL VG74 310	VG74 440
	Model		ZKFP-20-8-198	ZKFP-20-8-198	ZKFP-30-8-297L
	Snaga	W	/	/	/
	Kondenzator	uF	/	/	/
Isparivač unutrašnje jedinice	Brzina (Hi/Mi/Lo)	r/min	1000/860/790	1020/870/800	1000/850/650
	Broj redova		2	2	2
	Korak cevi (a)x korak reda(b)	mm	19.5x11.6	19.5x11.6	21x13.37
	Rastojanje između rebara	mm	1.3	1.3	1.3
	Materijal rebara		Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum
	Prečnik spoljašnje cevi	mm	Φ5,Inner groove tube 580x195x23.2	Φ5,Inner groove tube 580x195x23.2	Φ7,Inner groove tube
	Namotaj LxHxW	mm	+580x117x23.2	+580x117x23.2	720x231x26.74+720x147x26.74
Isparivač spoljašnje jedinice	Broj kola		4	4	3
	Protok vazduha unutrašnje jedinice (H1/M1/Lo)	m3/h	510/415/375	520/420/380	835/620/510
	Nivo unutrašnje buke (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	37.0/32.0/20.0//	37.5/35.5/20.0//	41/36.5/32.5/20.5
	Nivo snage zvuka u zatvorenom prostoru (Hi)	dB(A)	53.0	55.0	53
Unutrašnja jedinica	Dimenzije uređaja (W*D*H)	mm	812x299x199	812x299x199	968x225x320
	Dimenzija pakovanja (W*D*H)	mm	870x277x385	870x277x385	1027x307x412
	Neto/ Bruto masa	kg	9.1/11.6	9.3/12.2	12.3/16.2
Ventilator spoljašnje jedinice	Model		ZKFN-25-10-5L	ZKFN-25-10-5L	ZKFN-34-10-1L
	Snaga	W	/	/	/
	Kondenzator	uF	/	/	/
	Brzina (Hi/Mi/Lo)	r/min	800/600	800/600	780/650
Isparivač spoljašnje jedinice	Broj redova		1	1	2
	Korak cevi (a)x korak reda(b)	mm	21x22	21x22	21x22
	Rastojanje između rebara	mm	1.3	1.3	1.3
	Materijal rebara		Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum
	Prečnik spoljašnje cevi	mm	Φ7,Inner groove tube	Φ7,Inner groove tube	Φ7,Inner groove tube
	Namotaj LxHxW	mm	740x462x22	740x462x22	860*504*44
	Broj kola		2	2	4
Spoljašna jedinica	Protok vadauha spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo)	m3/h	1850	1850	2100
	Zvučni pritisak spoljašnje jedinice (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	19.0	19	57
	Buka spoljašnje jedinice (Hi)	dB(A)	61.0	62.0	65
	Dimenzije uređaja (W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554
Rashladni fluid	Dimenzije pakovanja (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615
	Neto/ Bruto masa	kg	22.7/24.4	22.9/24.6	32.3/35.1
	Tip		R32	R32	R32
Pritisak	GWP	kg	675	675	675
	Količina		0.55	0.62	1.1
		MPa	4.3/1.7	4.3/1.7	4.3/1.7
Ožičenje	Tečna faza/ Gasna faza	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Max dužina cevi	m	25	25	30
	Max visinska razlika	m	10	10	20
Ožičenje			1.5x5//	1.5x5//	1.5x5//
Priključak			//no-plug	//no-plug	//no-plug
Tip termostata			遙控式(Remote Control)	遙控式(Remote Control)	遙控式(Remote Control)
Radna temperatura	Unutrašnja (hlađenje/grejanje)	℃	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Spoljašnja (hlađenje/ grejanje)	℃	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Površina primene		m2	13~19	16~24	24~35
			128/265/302	128/265/302	81/174/196